

## PONTEGGIO 105x180/250 • BOCCOLE

Ponteggio a telai prefabbricati con boccole, l'interasse tra i telai è 105-180 e 250 cm e 105 cm di larghezza.

Questo ponteggio può essere fornito sia verniciato sia zincato. È particolarmente indicato per lavori di costruzione e manutenzione nel settore edile e industriale.

Consente di risolvere qualsiasi problema di cantiere, passi carrai con luci fino a 500 cm, partenze strette con allargamento per ridurre l'occupazione del suolo, mensole esterne per sbalzi e piani di scarico sono studiati per essere integrati ai moduli base del sistema. Il ponteggio è completo di tavole metalliche zincate con funzione strutturale, con relativo fermapiEDE di sicurezza, tavole di accesso con botola e scaletta, parapetti di estremità, parasassi, aste parapetto da 100 e 200 cm e basette inferiori regolabili.

## 105x180/250 SCAFFOLDING WITH BUSH COUPLING

*Prefabricated frame scaffolding with bush coupling designed for loads up to 300 daN/m<sup>2</sup>, with 180/250x 105 cm deck spaces between frames. Both painted and hot-dip galvanized versions are available. This scaffolding is particularly indicated for construction and maintenance in the industrial and building sectors. It enables to solve any problem on a work site. Carriage entrance frame for openings up to 500 cm in width, with narrow bottom frame to reduce surface area occupancy. External brackets for suspended and unloading platforms are designed to integrate with the modular system base. This scaffolding is complete with hot-dip galvanized metal planks that have a structural function, with corresponding safety toeboards, hatch decks with drop-down stairs, side guardrails, gravel guards, 100 and 200 cm guardrail standards and adjustable ground base plates.*



Autorizzazione Ministeriale

*Ministerial Authorization*


Prot. n° 20182/OM-04 del 27/03/1998

Prot. n° 21420/OM-4 del 06/02/2003

Prot. n° 15/VI/6762/14.03.01.01 del 02/05/2007

Prot. n° 15/VI/6780/14.03.01.01 del 02/05/2007

## Composizione di telai in verticale Vertical frame structure

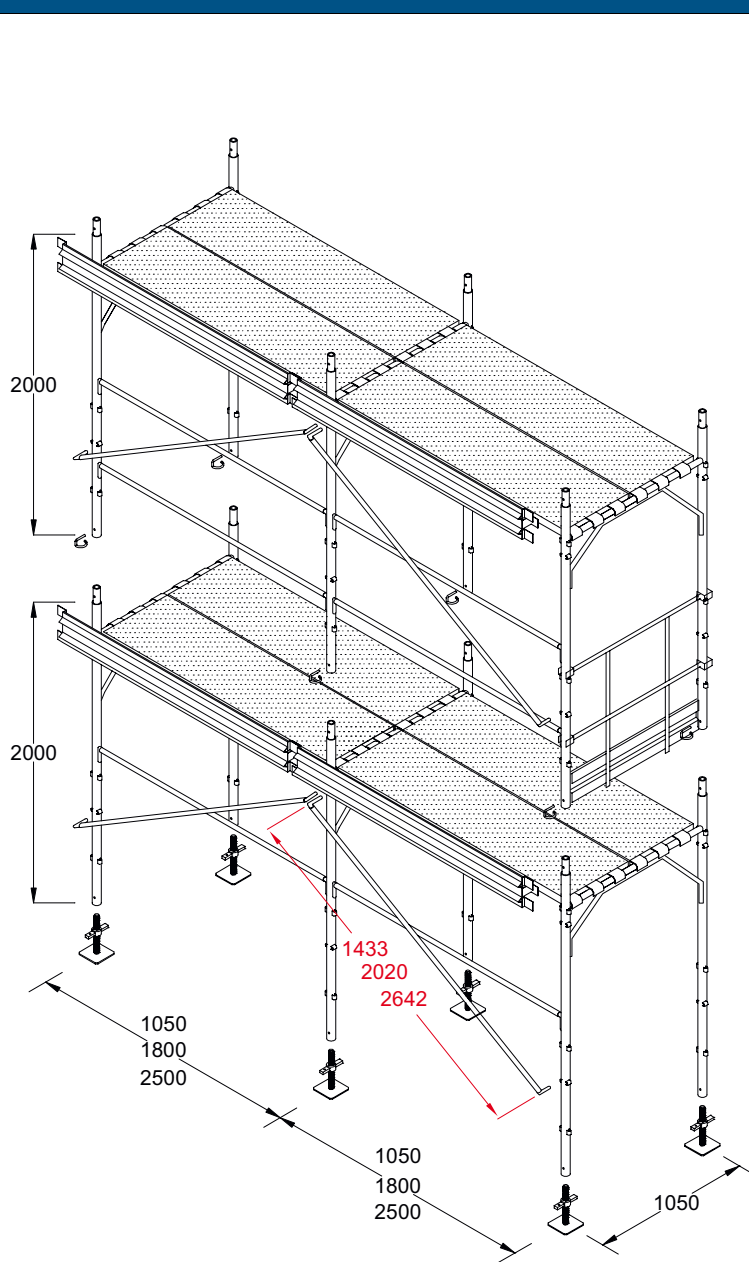

## ELEMENTI CHE LO COMPONGONO SCAFFOLD COMPONENTS

Profondità Width	Campata Length	Modulo altezza fissa Module fix height
1050 mm	1050 mm 1800 mm 2500 mm	2000 mm